## Инструкция по перенастройке телевизоров Toshiba

## Настройка цифровых каналов на телевизорах Toshiba


В зависимости от модели, интерфейс и пункты меню могут отличаться, но общий смысл и порядок действий остается актуален.

## Шаг №1. Войдите в главное меню нажав на пульте кнопку [Menu].

В разделе «Настройка» установите следующие значения:

- Страна **Германия** (или др. страна Западной Европы)
- Вход ант./каб. **Кабель**
- После этого переходите к пункту «Автомат. Настройка»

**Внимание!** Некоторые модели на одной из стадий настройки могут запросить PIN-код. Если вы не устанавливали собственный, попробуйте ввести один из стандартных: **0000**, **1111**, **1234** 

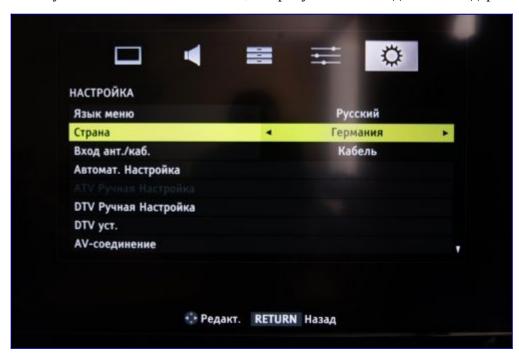

## Шаг №2. Введите режим настройки «DTV» и установите параметры поиска:

- Тип сканирования Быстрое
- Частота (начальная частота) 274000
- Конечная частота 474000
- Модуляция 128 QAM
- Символьная скорость 6750
- ID сети **Авто**

В зависимости от модели телевизора и выбранной страны, некоторые параметры вводить не нужно



Шаг №3. Если все сделано правильно, то телевизор должен найти около 190 телеканалов и около 10 радиоканалов



Шаг №4. После поиска каналов необходимо настроить внутренние часы телевизора и язык аудио.

Для этого вернитесь в главное меню и в разделе «Настройка» выберите пункт «DTV уст.»

		_		
НАСТРОЙКА				
Язык меню		Русский		
Страна		Германия		
Вход ант./каб.		Кабель		
Автомат. Настройн	a			
DTV Ручная Настро	ойка			
DTV yct.				
AV-соединение			t.	
	OK BXOA RETURI	N Назад		
TOSHIBA				

Шаг №5. Задайте время в пункте «Уст. местного времени»



Шаг №6. Для настройки аудио выберите пункт «Субтитры и аудио»

DTV yct.					
Субтитры и аудио					
Установка РІМ-кода					
Polymorphia cilia					
Уст. местного времени	t	17:10			
Автообновлен.канала		Вкл			
Haбор символов DVB		Западный	*		
ОК Вход RETURN Назад					
TOSHIBA					

Шаг №7. Выставите следующие параметры: Основной язык аудио –Русский

